

开放式摇床和恒温培养型&快速熔断、冷冻恒温培养摇床配件

试管架

全尺寸，固定

试管架材质为PVC涂层钢。包括轻松连接平台的硬件。

尺寸

9.5 × 41.9 × 10.2 cm

全尺寸，枢轴



角度可调，用户可根据需求调整角度。不锈钢支座包含可拆除塑料支架。支架可轻松去除，以便从工作区转移到摇床。

内部旋转架尺寸：

12.9 × 27.4 × 9.9 cm

外部固定支架尺寸：

12.7 × 27.6 × 12.7 cm

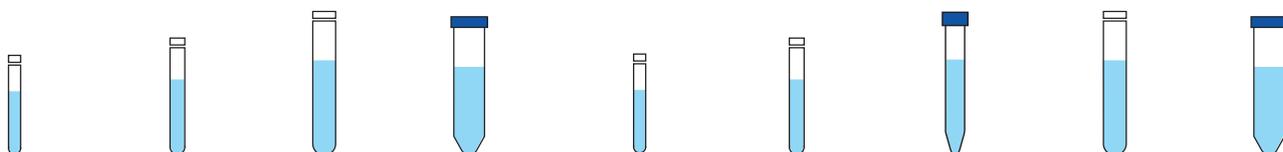

10至14 mm 试管架	16至20 mm 试管架	21至25 mm 试管架	50 mL离心式 试管架	13 mm 试管架	16 mm 试管架	20 mm 试管架	25 mm 试管架	30 mm 试管架
全尺寸，固定	全尺寸，固定	全尺寸，固定	全尺寸，固定	全尺寸，枢轴	全尺寸，枢轴	全尺寸，枢轴	全尺寸，枢轴	全尺寸，枢轴
48	33	21	17	90	60	40	24	21
30400110	30400111	30400112	30400113	30400105	30400106	30400107	30400108	30400109
每个托盘或平台的试管架数量								
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1
N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	5	5	5	3	3	3	3	3
5	5	5	5	3	3	3	3	3
5	5	5	5	3	3	3	3	3
6	6	6	6	4	4	4	4	4
7	7	7	7	4	4	4	4	4
5	5	5	5	6	6	6	6	6