


HC-3618R 高速冷冻离心机

High speed refrigerated centrifuge

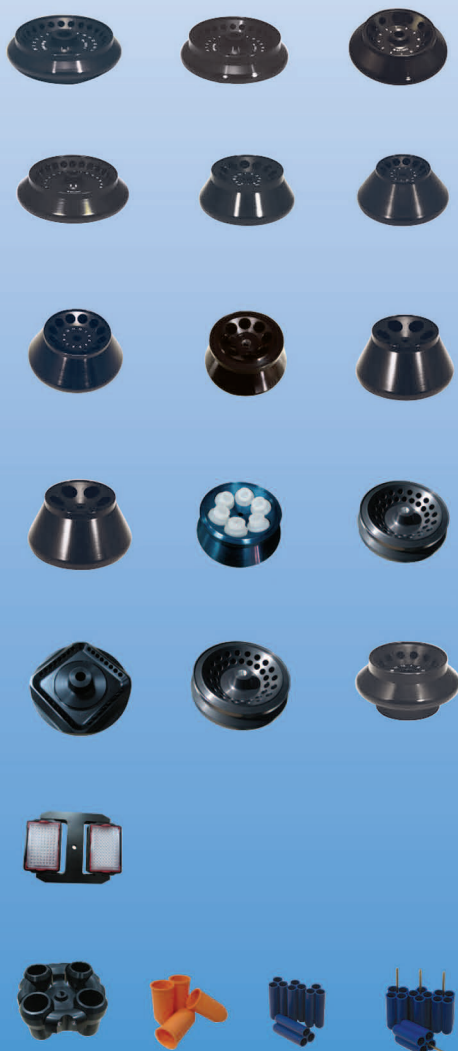

HC-3616R特性:

- ★ 微电脑控制、LCD液晶显示。
- ★ 采用交流变频电机驱动。
- ★ 进口制冷压缩机。
- ★ 9种升、降速率选择。
- ★ 10种自定义工作模式选择。
- ★ 转速/离心力互设、同步显示。
- ★ 全钢制结构，不锈钢离心腔。
- ★ 运行中可随时更改参数，无需停机。
- ★ 门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠。
- ★ 自动平衡，无需配平。
- ★ 自动识别转子。
- ★ 转头使用记忆功能，转头达到使用寿命后机器会报警提示，防止安全隐患。
- ★ 两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便。

技术指标 Technical data

最高转速 Max speed	23000rpm
最大相对离心力 Max RCF	33097 × g
转速精度 Speed accuracy	± 100rpm
温控范围 Temperature range	- 20℃ ~ 40℃
温控精度 Temperature accuracy	± 2℃
噪音 Noise	≤ 55dB
定时范围 Timer range	1min~99:99:59 (hh:mm:ss)
结构 Construction	钢制结构, 不锈钢离心腔
重量 Weight	110kg
电源 Power Supply	AC 220V 50Hz
功率 Power	2.0 kVA
外形尺寸 Dimensions(L × W × H)mm	690 × 630 × 520

HC-3618R 可选配的转头

转头型号	转头容量	最高转速	离心力
H240.2	24 × 0.2ml	23000rpm	30735×g
H120.5	12 × 0.5ml	23000rpm	26614×g
H240.5	24 × 0.5ml	21000rpm	32458×g
H1202	12 × 1.5ml/2.2ml	21500rpm	33097×g
H2402	24 × 1.5ml/2.2ml	16000rpm	22810×g
H1205	12 × 5ml	16000rpm	17459×g
H1207	12 × 7ml	15000rpm	18743×g
H1210	12 × 10ml	15000rpm	20880×g
H0815	8 × 15ml	12000rpm	14170×g
H0650	6 × 50ml	12000rpm	16099×g
H0685	6 × 100ml	12000rpm	14645×g
H6250	6 × 250ml	8000rpm	9159×g
H3602	36 × 1.5ml/2.2ml	15000rpm	20376×g
H320.2	32 × 0.2ml	18000rpm	22097×g
H480.5	48 × 0.5ml	16000rpm	31482×g
P0496	96 孔 × 4	4000rpm	2344×g
P4100	4 × 100ml (圆吊杯)	5000rpm	4137×g
	4 × 50ml 提篮		
	12 × 15ml 提篮		
	16 × 10ml/ 真空管提篮		

* 可任选配一套提篮

可根据用户要求订做特殊容量转头或适配器