


KDC-140HR 高速冷冻离心机

High speed refrigerated centrifuge

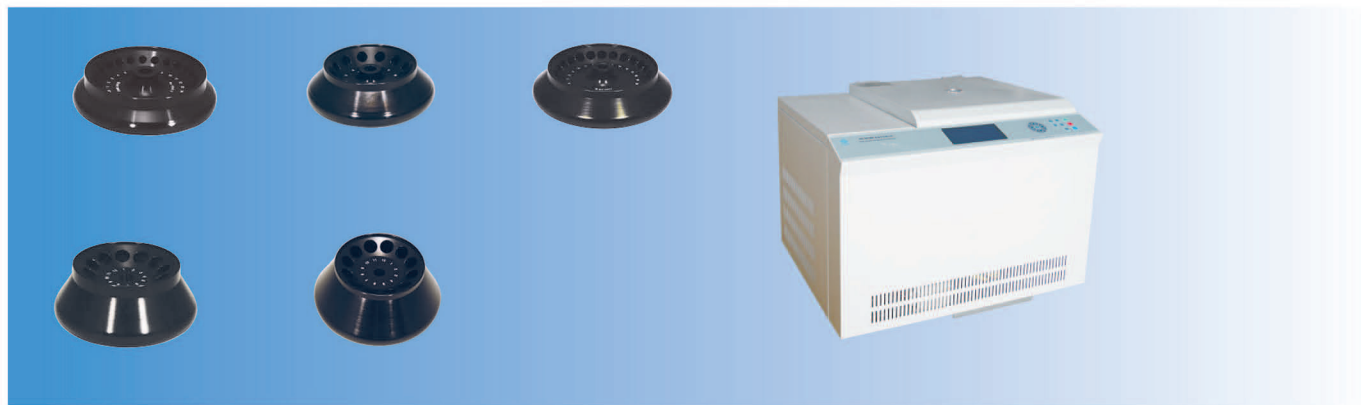

KDC-140HR特性:

- ★ 微电脑控制、LCD液晶显示。
- ★ 采用交流变频电机驱动。
- ★ 进口制冷压缩机。
- ★ 9种升、降速率选择。
- ★ 10种自定义工作模式选择。
- ★ 转速/离心力互设、同步显示。
- ★ 全钢制结构，不锈钢离心腔。
- ★ 运行中可随时更改参数，无需停机。
- ★ 门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠。
- ★ 自动平衡，无需配平。
- ★ 自动识别转子。
- ★ 转头使用记忆功能，转头达到使用寿命后机器会报警提示，防止安全隐患。
- ★ 两种计时模式可选：运行开始计时和到达设定转速开始计时，切换方便。

可选配的转头

转头型号	最高转速	最大离心力	转子容量
H240.5	16500rpm	20038 × g	0.5ml × 24
H1202	16500rpm	19493 × g	1.5ml/2.2ml × 12
H2402	14000rpm	17465 × g	1.5ml/2.2ml × 24
H1205	14000rpm	12837 × g	5ml × 12
H1210	12000rpm	13363 × g	10ml × 12

技术指标 Technical data

最高转速	16500rpm
最大相对离心力	20038 × g
转速精度	± 100rpm
温控范围	-20℃ ~ 40℃
温控精度	± 2℃
噪音	≤ 55dB
定时范围	1min~99:99:59 (hh: mm: ss)
结构	钢制结构, 不锈钢离心腔
电源	AC220V 50Hz
功率	1000VA
重量	69kg
外型尺寸(L×W×H)mm	520 × 540 × 430