


全钢 SW-CJ-系列水平送风超净工作台

产品特征

- 1、采用了任意定位移门系统
- 2、外壳采用冷轧板焊接，表面静电喷塑，工作台面为 SUS304 拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗
- 3、照明和杀菌系统安全互锁，并有紫外灯定时功能（1BU、1CU 除外）
- 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计
- 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净
- 6、配置有 HEPA 高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器

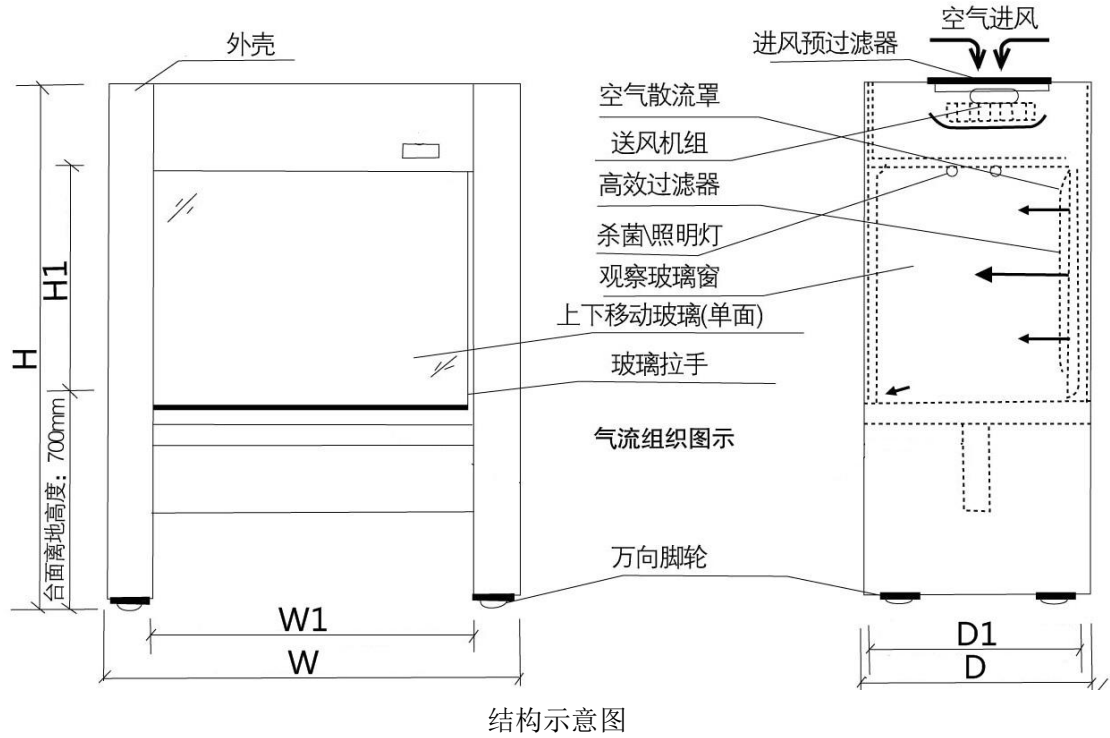

技术参数

型号 参数	SW-CJ-1G	SW-CJ-2G	SW-CJ-1B	SW-CJ-1C	SW-CJ-1BU (开放式)	SW-CJ-1CU (开放式)
洁净等级	100 级@≥0.5 μm (美联邦 209E)					
菌落数	≤0.5 个/皿·时 (Φ90mm 培养皿)					
平均风速	0.25~0.45m/s					
噪音	≤62dB (A)					
振动半峰值	≤0.5 μm (x、y、z 方向)					

照度	≥300Lx					
电源	AC 单相 220V/50Hz					
最大功率	100W	500W	490W	640W	490W	640W
重量	80Kg	110kg	90kg	140kg	90kg	160kg
工作区 尺寸 W1×D1 ×H1	700×410 ×580	1150×× 410×580	880×510× 580	1370×510 ×580	900×510 ×600	1770×510 ×600
外型尺 寸 W×D× H	860×590 ×1600	1310×590 ×1600	1040×690 ×1600	1530×690 ×1600	930×740 ×1440	1800×740 ×1440
适用人 数	单人/单面	双人单面	单人单面	双人单面	单人单面	双人单面
高效过 滤器规 格及数 量	680×565 ×50	1130×565 ×50	850×565× 50	1350×565 ×50	830×560 ×50	1700×560 ×50
荧光灯 /紫外 灯规格 及数量	12W×① 20W×①	12W×① 30W×①	12W×① 20W×①	20W×① 36W×①	12W×① 20W×①	20W×① 36W×①