

# 加热磁力搅拌器

HEATTHE MAGNETIC STIRRER



| ▶ 技术参数 Technical parameters                                                    |  | B11-1                                                                            | B15-1                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 电源：<br>Power:                                                                  |  | AC220V±10% 50Hz                                                                  | AC220V±10% 50Hz                                                                  |
| 电机功率：<br>Motor power:                                                          |  | 20W                                                                              | 20W                                                                              |
| 电机转矩：<br>Motor torque:                                                         |  | 40mN·M                                                                           | 80mN·M                                                                           |
| 搅拌点位数：<br>Number of stirring points:                                           |  | 1                                                                                | 1                                                                                |
| 最大搅拌容量（水）：<br>Maximum stirring capacity:                                       |  | 20~10000ml                                                                       | 20~20000ml                                                                       |
| 搅拌转速：<br>Stirring speed:                                                       |  | 50-2000r/min                                                                     | 50-2000r/min                                                                     |
| 加热功率：<br>Heating power:                                                        |  | 600W                                                                             | 800W                                                                             |
| 加热温度范围：<br>Heating temperature range:                                          |  | 室温 ~340℃（超温保护 400℃）<br>Room temperature ~340℃ (over temperature protection 400℃) | 室温 ~330℃（超温保护 400℃）<br>Room temperature ~330℃ (over temperature protection 400℃) |
| 液体温度范围：<br>Liquid temperature range:                                           |  | 室温 ~250℃<br>At room temperature to 250℃                                          | 室温 ~250℃<br>At room temperature to 250℃                                          |
| 控温精度：<br>The temperature control accuracy:                                     |  | ±1℃                                                                              | ±1℃                                                                              |
| 加热速率：<br>Heating rate:                                                         |  | 100k/min                                                                         | 75k/min                                                                          |
| 工作盘材质：<br>Work plate material:                                                 |  | 不锈钢镀黑<br>Stainless steel blackening                                              | 不锈钢镀黑<br>Stainless steel blackening                                              |
| 加热盘尺寸：<br>Heating disk size:                                                   |  | φ140mm                                                                           | φ170mm                                                                           |
| 外壳防护等级：<br>Housing protection class:                                           |  | IP21                                                                             | IP21                                                                             |
| 重量：<br>Weight:                                                                 |  | 3.3KG                                                                            | 4.4KG                                                                            |
| 外形尺寸：<br>Dimension:                                                            |  | 280x160x110mm（不包括表杆）                                                             | 330x195x125mm（不包括表杆）                                                             |
| 允许环境温度：<br>Allowable ambient temperature:                                      |  | 0~40℃                                                                            | 0~40℃                                                                            |
| 允许相对湿度：<br>Allowable relative humidity:                                        |  | 80%                                                                              | 80%                                                                              |
| 附件：长、短表杆各1根，搅拌子1个。<br>Attachment：Long, short table rod each one, stirring one. |  |                                                                                  |                                                                                  |


# 磁力搅拌器配件

MAGNETIC STIRRER ACCESSORIES

| 产品图片                                                                                | 产品名称       | 型号    | 规格             | 备注     | 产品图片                                                                                | 产品名称   | 型号              | 规格              | 备注           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|
|  | 温度传感器      | PT100 | Φ4x200mmx800mm |        |  | 四氟取子棒  |                 | 长305mm          |              |
|  | 传感器支架      |       |                |        |  | 水浴、油浴锅 |                 | 外径Φ20<br>深190mm | 不锈钢          |
|  | 表杆         | 短     | Φ10x155mm      | 铁，表面镀铬 |  | 试管架    | 外圆Φ150mm,内孔径可定做 |                 | 适用于Φ140mm加热盘 |
|                                                                                     |            | 长     | Φ10 x 265mm    | 铁，表面镀铬 |                                                                                     |        | 外圆Φ180mm,内孔径可定做 |                 | 适用于Φ170mm加热盘 |
|  | 双调节<br>十字夹 |       |                |        |  | 防腐膜    | 小号              |                 | 适用于B11,B13型  |
|                                                                                     |            |       |                |        |                                                                                     |        | 大号              |                 | 适用于S10, B15型 |

# 加热磁力搅拌器

HEATTHE MAGNETIC STIRRER

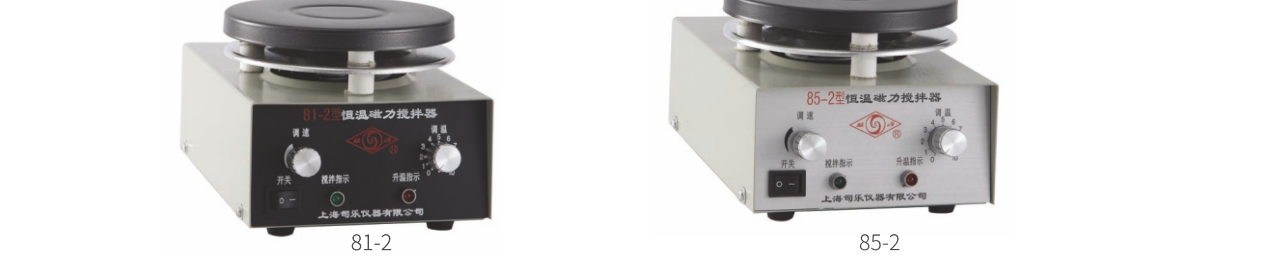

| ▶ 技术参数 Technical parameters                                                    |  | 81-2                                                                             | 85-2                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 电源：<br>Power:                                                                  |  | AC220V±10% 50Hz                                                                  | AC220V±10% 50Hz                                                                  |
| 电机功率：<br>Motor power:                                                          |  | 20W                                                                              | 20W                                                                              |
| 电机转矩：<br>Motor torque:                                                         |  | 40mN·M                                                                           | 40mN·M                                                                           |
| 搅拌点位数：<br>Number of stirring points:                                           |  | 1                                                                                | 1                                                                                |
| 搅拌容量(水)：<br>Maximum stirring capacity:                                         |  | 20-5000ml                                                                        | 20-10000ml                                                                       |
| 搅拌转速：<br>Stirring speed:                                                       |  | 50-2000r/min                                                                     | 50-2000r/min                                                                     |
| 加热功率：<br>Heating power:                                                        |  | 300W                                                                             | 300W                                                                             |
| 加热温度范围：<br>Heating temperature range:                                          |  | 室温 ~110℃（超温保护 250℃）<br>Room temperature ~110℃ (over temperature protection 250℃) | 室温 ~110℃（超温保护 250℃）<br>Room temperature ~110℃ (over temperature protection 250℃) |
| 液体温度范围：<br>Liquid temperature range:                                           |  | 室温 ~100℃<br>At room temperature to 100℃                                          | 室温 ~100℃<br>At room temperature to 100℃                                          |
| 控温精度：<br>The temperature control accuracy:                                     |  | ±1℃（自配水银导电温度计）<br>Self-contained mercury conductive thermometer                  | ±1℃（自配水银导电温度计）<br>Self-contained mercury conductive thermometer                  |
| 加热速率：<br>Heating rate:                                                         |  | 130k/min                                                                         | 130k/min                                                                         |
| 工作盘材质：<br>Work plate material:                                                 |  | 不锈钢镀黑<br>Stainless steel blackening                                              | 不锈钢镀黑<br>Stainless steel blackening                                              |
| 加热盘尺寸：<br>Heating disk size:                                                   |  | φ140mm                                                                           | φ140mm                                                                           |
| 外壳防护等级：<br>Housing protection class:                                           |  | IP21                                                                             | IP21                                                                             |
| 重量：<br>Weight:                                                                 |  | 2.5KG                                                                            | 2.5KG                                                                            |
| 外形尺寸：<br>Dimension:                                                            |  | 250x145x130mm（不包括表杆）                                                             | 250x145x130mm（不包括表杆）                                                             |
| 允许环境温度：<br>Allowable ambient temperature:                                      |  | 0~40℃                                                                            | 0~40℃                                                                            |
| 允许相对湿度：<br>Allowable relative humidity:                                        |  | 80%                                                                              | 80%                                                                              |
| 附件：长、短表杆各壹根，搅拌子1个。<br>Attachment：Long, short table rod each one, stirring one. |  |                                                                                  |                                                                                  |

# 定时加热磁力搅拌器

CONSTANT TEMPERATURE MAGNETIC STIRRER

95-1

| ▶ 技术参数 Technical parameters                                                    |                                                                                  |                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 电源：<br>Power:                                                                  | AC220V±10% 50Hz                                                                  | 控温精度：<br>The temperature control accuracy: | ±1℃（自配水银导电温度计）<br>Self-contained mercury conductive thermometer |
| 电机功率：<br>Motor power:                                                          | 20W                                                                              | 加热速率：<br>Heating rate:                     | 130k/min                                                        |
| 电机转矩：<br>Motor torque:                                                         | 40mN·M                                                                           | 换向时间：<br>Reversing time:                   | 正反转（5-30S）可调<br>Adjustable forward and reverse rotation (5-30S) |
| 搅拌点位数：<br>Number of stirring points:                                           | 1                                                                                | 工作盘材质：<br>Work plate material:             | 不锈钢镀黑<br>Stainless steel blackening                             |
| 最大搅拌容量（水）：<br>Maximum stirring capacity:                                       | 20~10000ml                                                                       | 加热盘尺寸：<br>Heating disk size:               | φ140mm                                                          |
| 搅拌转速：<br>Stirring speed:                                                       | 50-2000r/min                                                                     | 外壳防护等级：<br>Housing protection class:       | IP21                                                            |
| 加热功率：<br>Heating power:                                                        | 300W                                                                             | 重量：<br>Weight:                             | 3.3KG                                                           |
| 加热温度范围：<br>Heating temperature range:                                          | 室温 ~110℃（超温保护 250℃）<br>Room temperature ~110℃ (over temperature protection 250℃) | 外形尺寸：<br>Dimension:                        | 280x160x110mm（不包括表杆）                                            |
| 液体温度范围：<br>Liquid temperature range:                                           | 室温 ~100℃<br>At room temperature to 100℃                                          | 允许环境温度：<br>Allowable ambient temperature:  | 0~40℃                                                           |
| 定时时间：<br>Timing Time:                                                          | 0-120min                                                                         | 允许相对湿度：<br>Allowable relative humidity:    | 80%                                                             |
| 附件：长、短表杆各壹根，搅拌子1个。<br>Attachment：Long, short table rod each one, stirring one. |                                                                                  |                                            |                                                                 |