


恒温恒湿培养箱(HSP-80B 全系列)

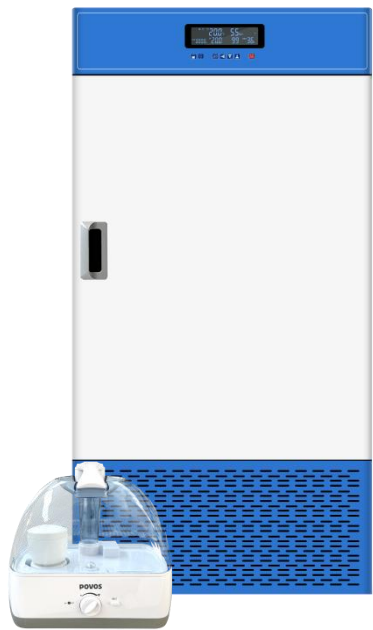

产品外壳采用优质钢板制作，表面静电喷涂烤漆工艺，造型美观，工作室采用优质不锈钢加工制作，抗腐蚀，耐老化，内胆四周圆弧过渡；
采用智能微电脑液晶显示控制系统，具有定时、报警、超温保护等功能；30段温度、湿度设置，自动切换，实现模拟环境温湿度的作用；
品牌压缩机无氟环保制冷，微风循环确保箱内温度均匀；
制冷与加热平衡式控制确保温度波动度小，控制温度更精确；
双层门结构，内门采用优质钢化玻璃便于观察样品，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封性好；
采用超声波加湿，加湿控温平稳，湿度波动范围:±5-8%RH，具有缺水断电的功能；
具有压缩机过热保护、仪表故障保护等多项安全措施确保实验安全；
可加装打印机、485接口、U盘储存、短信报警等功能。

型号	HSP-80B
容 积	80L
额定电源	220V 50HZ
温控范围	5℃-65℃
温度分辨率	0.1
温度波动度	±1℃
湿度范围	40%-95%RH
内胆材质	201 不锈钢内胆
外壳材质	镀锌板（静电喷涂）
保温层	聚氨酯
加热器	不锈钢加热管
压缩机	风冷全封闭压缩机
制冷剂	R134a

产品资料

除霜功能	智能控制自动化霜
温度控制	程控仪表
定时功能	0-999min
运行方式	定值运行模式、程控运行模式
测试孔	标配一个
传感器	PT100
功率	600W
内胆尺寸 mm (D×W×H)	400×400×500
外形尺寸 mm (D×W×H)	625×550×1065
包装尺寸 mm (D×W×H)	690×620×1150
隔板标配/最多	2/4
隔板间距	75mm
隔板承重	20KG
附加功能	超声波加湿
选配功能	打印机、USB 接口、485 接口、短信报警模块